一、准备工作

- Apple Watch Demo设备
- 85W MagSafe 2 电源适配器
- Lightning线
- SIM卡顶针

•开始安装之前，使用85W电源适配器给设备至少充电1小时(必须看到iPad和Watch上的充电符号)

OS X El Capitan
版本 10.11.3
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)
处理器 2.7 GHz Intel Core i5
内存 8 GB 1867 MHz DDR3
图形卡 Intel Iris Graphics 6100 1536 MB
系统报告...
软件更新...

- 稳定、快速的无线网络
- Apple Watch Demo 登陆用的Apple ID
- 用于刷F5的Mac电脑，需拥有10GB的可用空间
- •最新版的iTunes
- •Apple Watch Update工具
- •iPad和Apple Watch的Demo更新文件(.ipsw)

二、连接设备至Mac

• 将F5通过Lighting线连接到Mac上，如果弹出对话框，请点击 “信任”

• 打开iTunes，屏幕中出现如下信息，请点击 “继续”

•确保iPad和Watch都正常连接iTunes

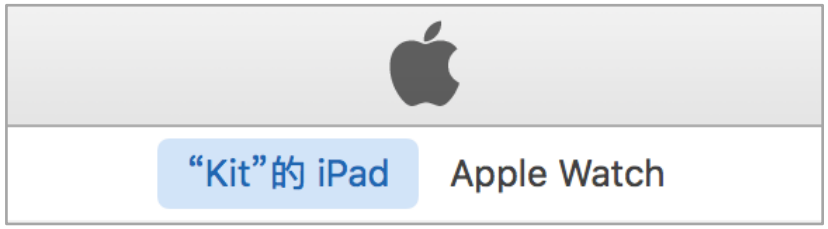

注意：如果此F5是全新的设备，请插拔两次Lighting线即可，然后在出现的对话框中点 “信任”

三、检测Watch的电量

•在Mac上打开WATCH Update



WATCH Update
1.0.6

•使用MyStore老板账号密码登陆，登陆成功之后就能看到对应门店信息，选择之后点击“继续”，选择演示内容包后点击“继续”

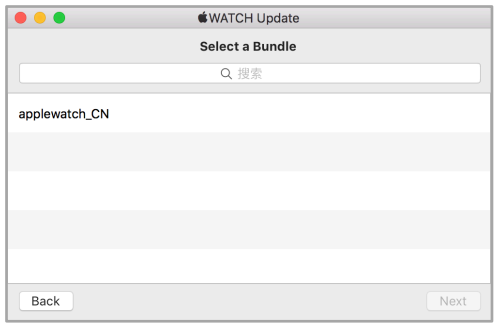

•在随后的界面打开下拉菜单，即可查案设备的电量。第一个选项为iPad的电量，第二个和第三个为Watch的电量。

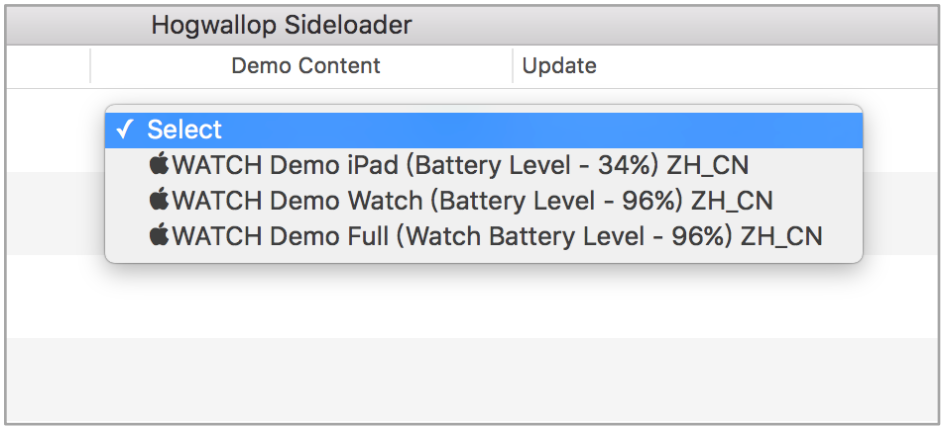

•注意：如果Watch电量在50%以下，请不要进行任何动作，等充电到50%以上才可以继续，否则会在安装过程中出现安装失败等问题

•查看完电量之后，关闭Update软件

四、安装iPad和Watch的系统更新

•一定要保证Watch的电量在50%以上，否则更新过程会失败

•如果iTunes弹出窗口询问从备份回复还是设置全新的iPad，选择设置全新的iPad，然后点击“开始”

•选择iPad，按住Option键的同时点击恢复iPad，然后选择Apple Watch Demo Update-iPad.ipsw文件。点击恢复

•iPad恢复大约需要10分钟，当出现“欢迎使用您新的iPad”时，表示更新完成，解锁iPad，并连接上Wifi，等到诊断屏幕页时，**此时停止一切iPad的操作，不要断开Lighting连接。**

四、安装iPad和Watch的系统更新

•以同样的办法更新Watch，更新完Watch之后，等待Watch的自动加载**一定不要断开Lighting连接。**

•等待Watch加载好，并且进入选择语言界面，**此时停止一切Watch的操作**

五、安装演示内容(续第三步)

•在Mac上打开WATCH Update

•使用MyStore老板账号密码登陆，登陆成功之后就能看到对应门店信息，选择之后点击“继续”，选择演示内容包后点击“继续”

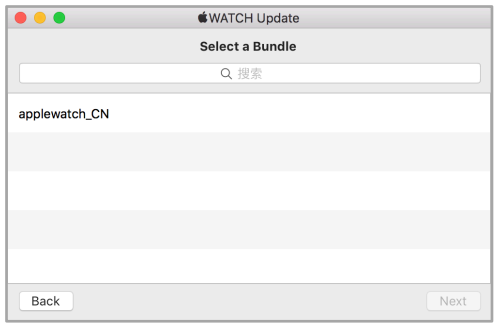

•在随后的界面打开下拉菜单，选择第三个(WATCH Demo Full)之后点击右下角的Update进行下载

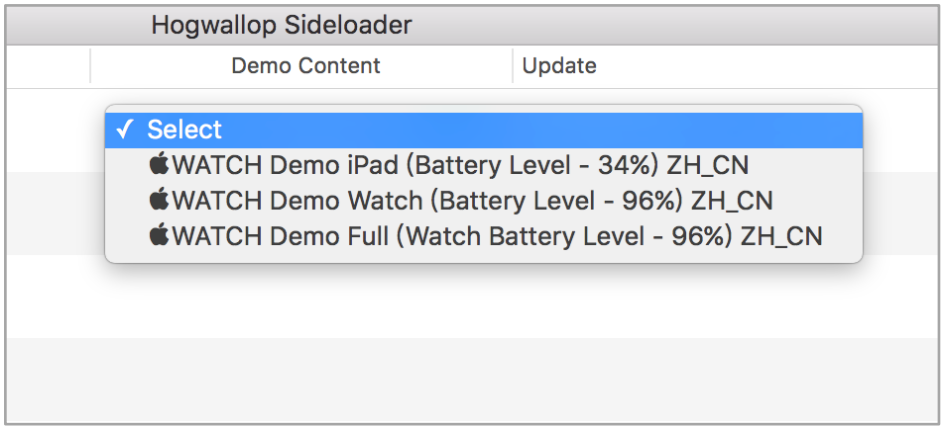

•注意：如果Watch电量在50%以下，请不要进行任何动作，等充电到50%以上才可以继续，否则会在安装过程中出现安装失败等问题

•必须要在无线网络信号较稳定、速度较快的环境下进行。一旦网络不稳定或者意外断开，会导致安装过程失败

五、安装演示内容

•下载的过程中，一定不要断开设备与Mac的连接。如果下载过程或者安装过程失败，重新启动WATCH Update应用。如果问题还没解决，重新启动Mac，必须保证网络连接正常

•下载完成后就会自动更新，更新过程iPad和Watch会重新启动几次，这是正常现象。等到WATCH Update应用界面显示“Update complete，rebooting the device.Please do not disconnect”(更新完成，正在重启设备，请不要断开连接。)

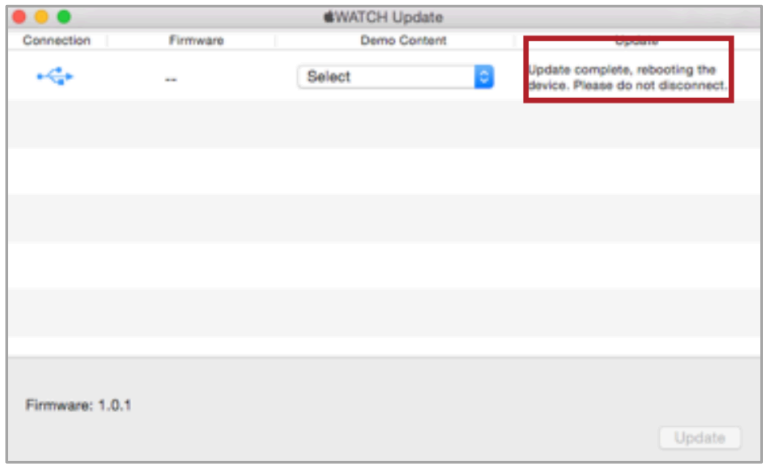

•当整个设备重启完成，WATCH Update应用会显示“Reboot is complete，it is safe to disconnect the device now”(重启完成，现在断开设备是安全的)。**请断开连接**，马上开始下一个步骤

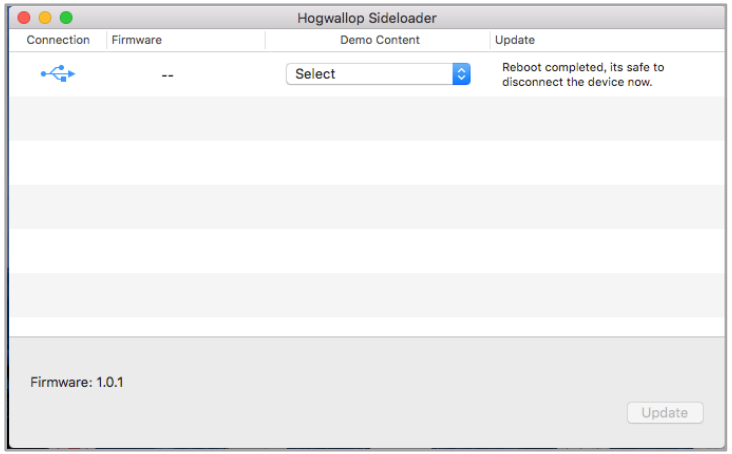

•注意：点击Update进行下载和安装的过程中，请务必保证网络稳定，否则会导致下载或者安装失败，以至于以下环节都无法正常进行

•整个设备重启完毕之后，请务必断开Lighting线的链接

六、设备激活应用安装

•Lighting线断开之后，打开iPad，在诊断屏幕等待2分钟之后，点击“发送给Apple”。然后进入iPad的主界面

•在iPad的屏幕上，打开Safari，输入链接：https://ss.apple.com/SignInstaller(注意大小写，须和此处的一模一样，大写的S和I)

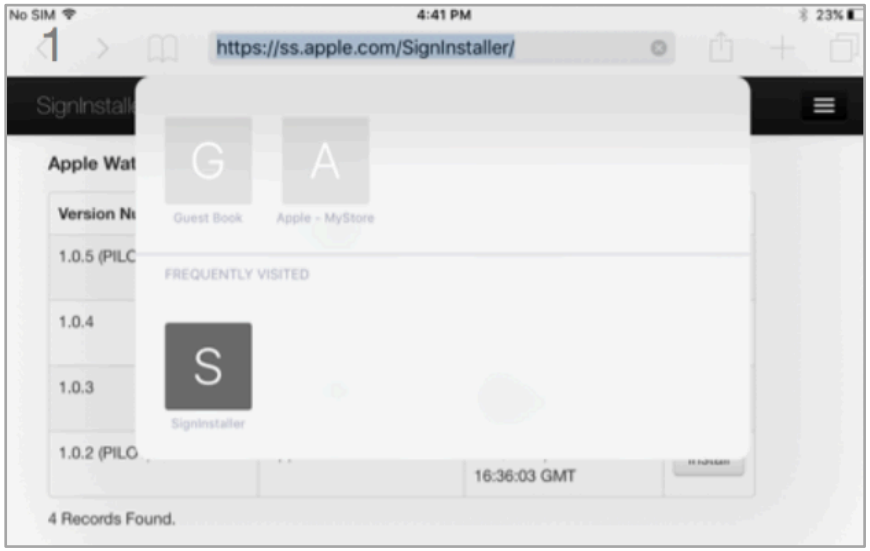

•使用登陆WATCH Update的老板账号密码登陆弹出的界面

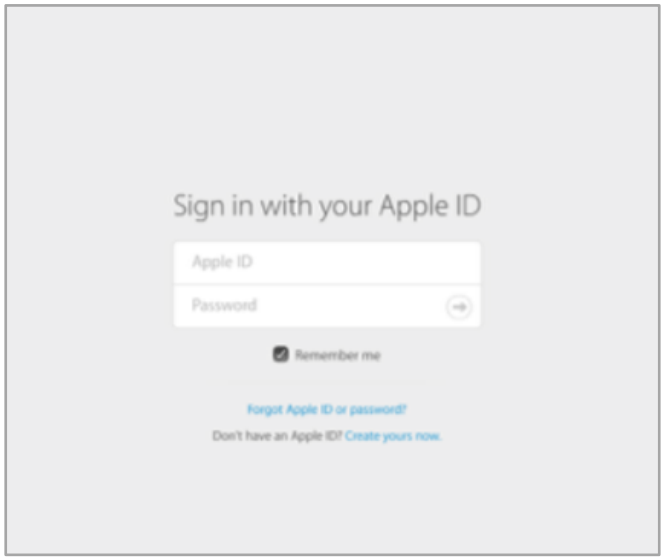

•注意：Lighting线断开之后，打开iPad，在诊断屏幕务必等待2分钟之后再点击“发送给Apple”，否则会导致安装失败

•整个设备重启完毕之后，请务必断开Lighting线的链接

六、设备激活应用安装

•在弹出的界面点击1.0.5(PILOT)旁边的Install按钮

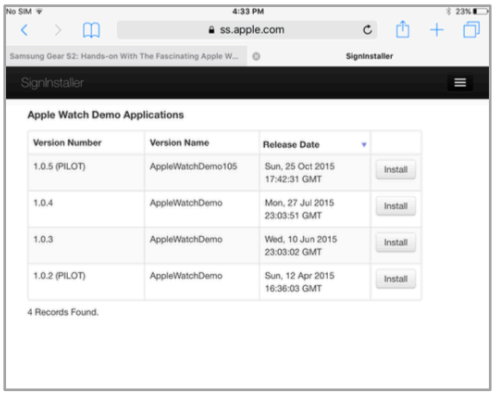

•再点击“安装”，等待3分钟。如果设备没有反应进入休眠状态，使用顶针在重置插孔中按压一次，设备会在5秒后启动

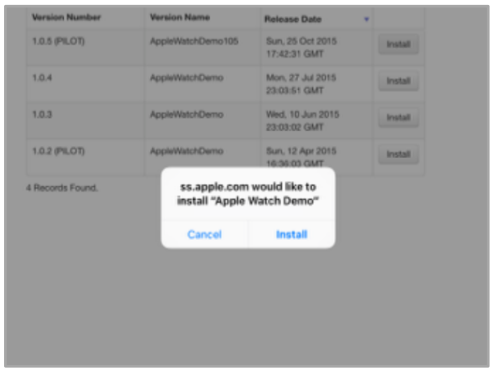

•点击屏幕右下角的Launch Watch Demo按钮打开应用

•若点击Launch Watch Demo后5分钟没有反应，则需要重启设备，使用顶针在重置插孔中5秒内用力按压3次，设备会重新启动。如果未重新启动，拔下85W电源适配器，再用顶针重复以上动作，设备会重新启动。

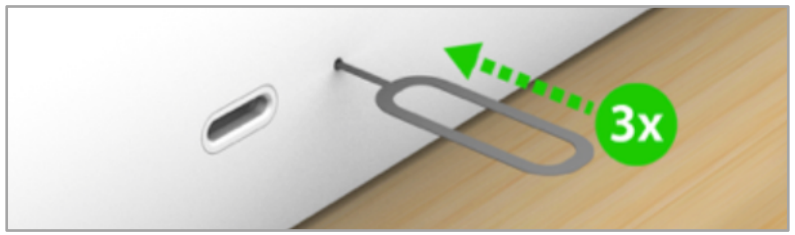

•注意：此处重启设备有两种办法，直接用顶针5秒内按压3次和断开电源适配器之后5秒内按压三次。

六、设备激活应用安装

•确保设备处于充电状态(使用85W电源适配器)，如果iPad界面上的Watch Demo没有自动打开，请在**重启设备之后手动打开**

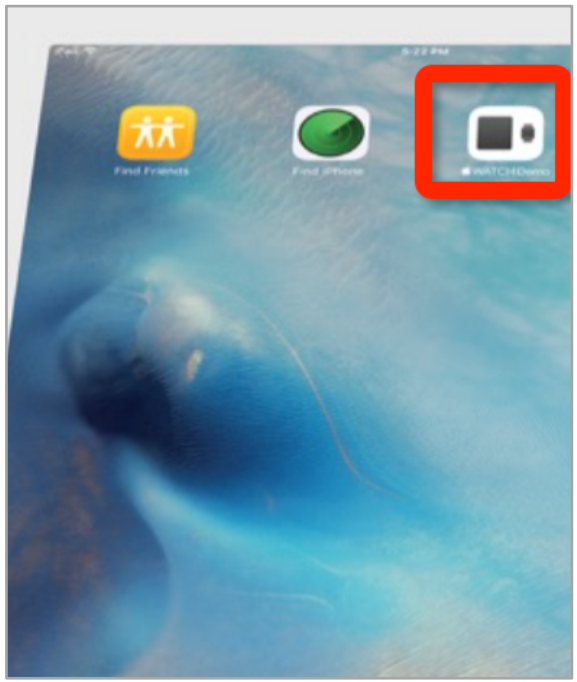

•出现欢迎界面和一个弹出窗口，选择Ok允许Watch Demo发送信息。设备会重新启动，解锁iPad并打开Watch Demo应用

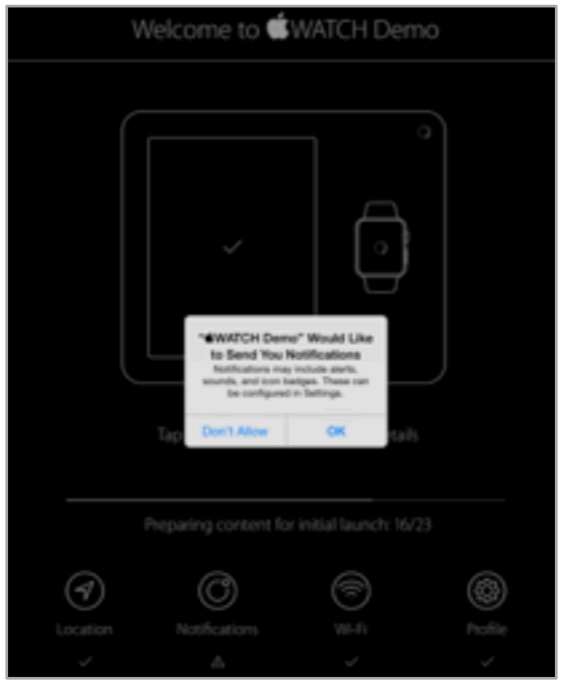

六、设备激活应用安装

•在欢迎界面，Watch Demo开始加载，显示屏、Demo设备和Watch的对勾会显示载入的进度。如果过了5分钟3个对勾还没有出现，**按住Watch的数字表冠直到Watch重启**，如果还有问题，使用顶针在重置插孔5秒内按压3此，如果设备没有重新启动，拔下85W电源适配器，再在重置插孔5秒内用顶针按压3次，等待设备重新启动。

•如果Watch Demo界面三个对勾都出现了，则会弹出一个登陆界面，输入相应的Apple ID和密码登陆，会进入一个配置界面

六、设备激活应用安装

•在配置界面，确认零售店选择器中显示的店面名称正确无误。**注意：如果店面名称不正确，点击零售店选择器，选择正确的店面。**

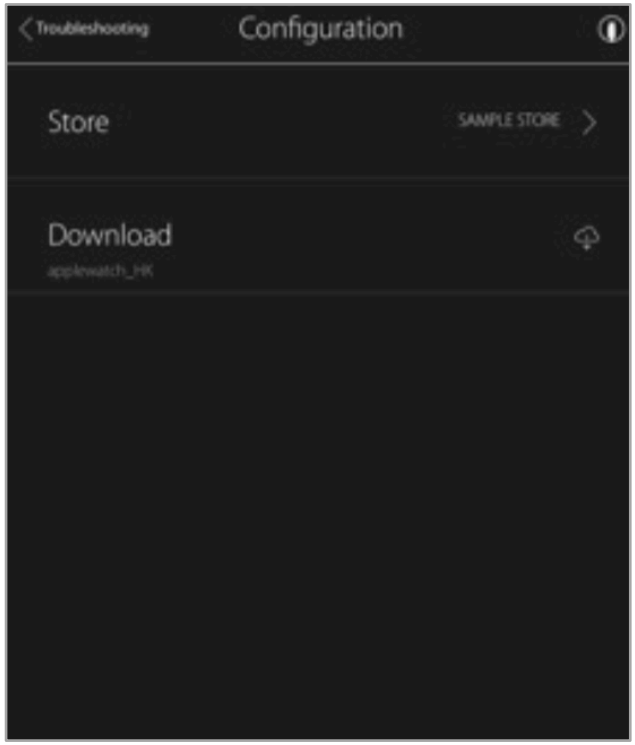

•点击Download(下载)最新演示内容，当饼图显示100%后，请等待15分钟，内容将在此期间加载到设备。

•继续等待，直到内容加载完成。如果30分钟之后仍然显示下载内容，请拔掉85W电源适配器，用顶针用力长按重置插孔30秒，然后松开来重启设备。如果问题仍存在，请重新插上85W电源适配器，用顶针用力长按重置插孔30秒，然后松开来重启设备。

•等待5分钟使Watch和显示屏通信，确认演示内容加载成功，产品系列介绍/价格显示正常。

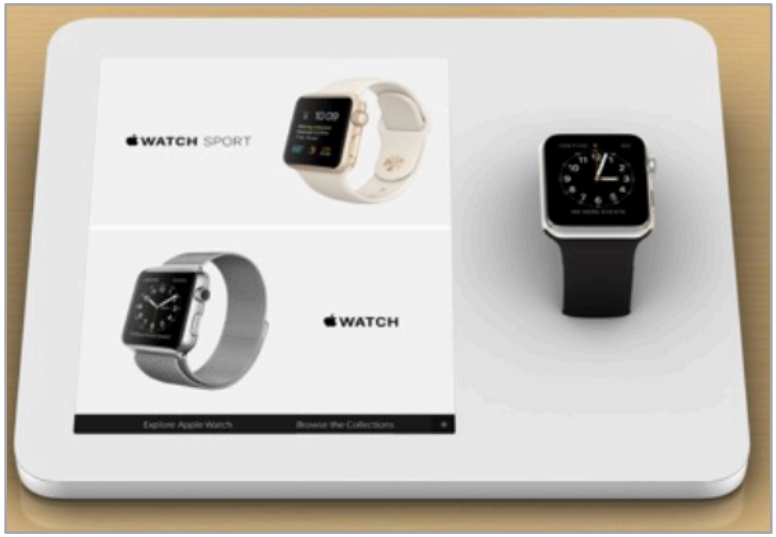

七、故障检测界面

•进入故障检测界面，三个手指按住屏幕右上角10秒钟，然后松开，弹出窗口选择重新配置，点击是(Yes)，然后登陆。滑动到底部现则Watch的地区和语言(Region and Language)

•故障检测手势及弹出界面

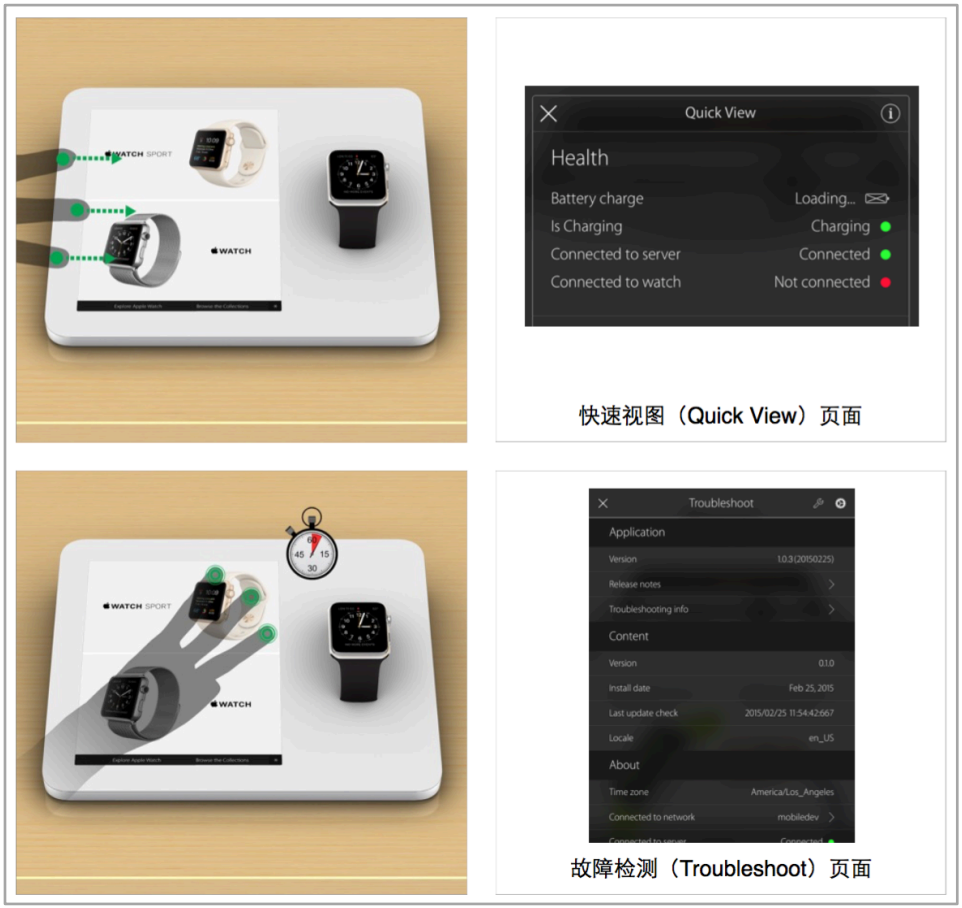

快速视图（Quick View）页面

故障检测（Troubleshoot）页面